

ТОРГРИН

SAFETY WORK



КАТАЛОГ

СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТА РУК

ОБУВЬ

СИЗ

О КОМПАНИИ

Мы работаем на рынке с 2012 года и предлагаем со склада и на заказ более 1000 наименований продукции.

Деятельность компании направлена на полное удовлетворение потребности клиентов в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты, отвечающих самым высоким требованиям промышленной безопасности.

Вся поставляемая продукция ООО «Торгрин» проходит испытания в аккредитованных лабораториях, имеет сертификаты соответствия Таможенного Союза.

Обратившись в компанию «Торгрин», вы получите не только большой выбор качественного товара, но и широкий спектр услуг и сервиса.


Качество, надёжность, комфорт, разумная цена – вот наше кредо.

Мы всегда открыты для сотрудничества.

Адрес склада и офиса: 390011, г. Рязань, ул. Рязанская, д. 22, офис 1

E-mail: manager@torgrin.ru

www.torgrin.ru

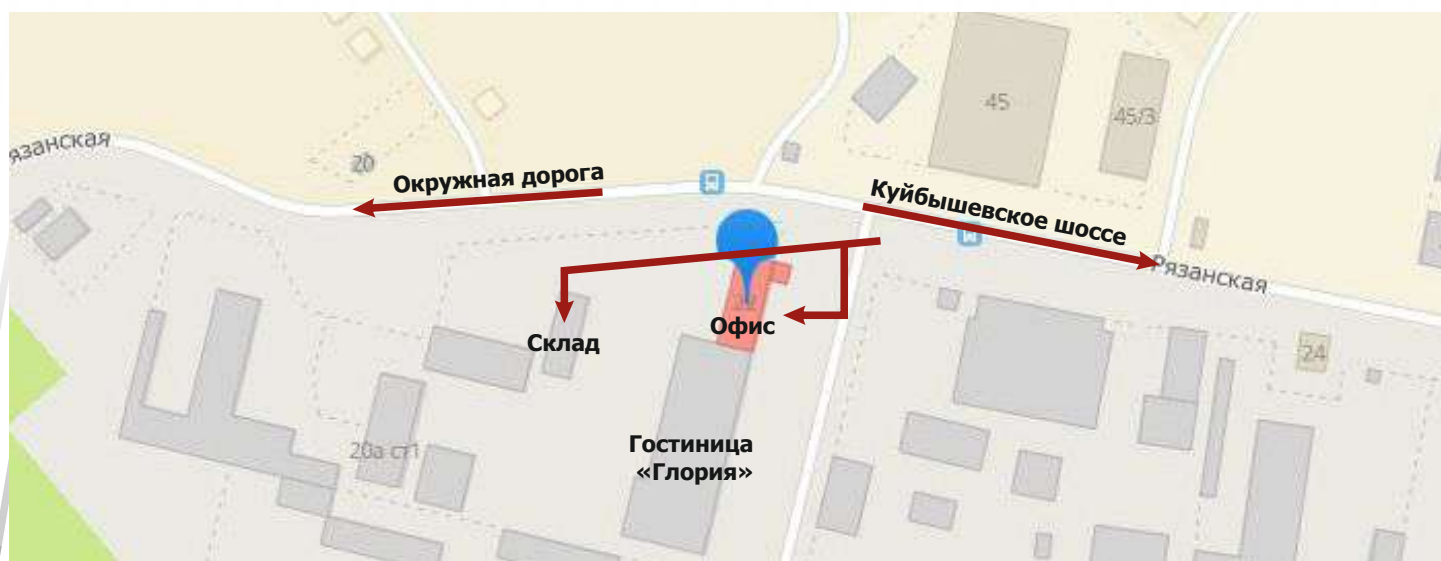

112108 Костюм «Легионер»

(куртка+полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на пуговицы, притачным поясом, накладными карманами, втачными руками с манжетами на пуговицах и налокотниками. Полукомбинезон с застёжкой гульфика на пуговицы, застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, отрезной грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, наколенниками, эластичной лентой по спинке.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 210 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон



112218 Костюм «Легионер»

(куртка+брюки)

Куртка короткая, с налокотниками, центральной застёжкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу. Брюки с наколенниками, застёжкой гульфика на пуговицы, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу. На костюме располагается СОП шириной 50 мм.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 210 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, брюки

116124 Костюм «Механик»

(куртка+брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, клапаны карманов и манжеты застегиваются на кнопки. Брюки с гульфиком на молнии и застежкой пояса на кнопку, наколенниками. На костюме располагается СОП шириной 25 мм.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 215 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, брюки

**114014 Костюм «Фаворит»**

(куртка+полукомбинезон)

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на молнию, застежкой борта и пояса на липучку. Верхние карманы с клапанами и хлястиком, застегивающимися на липучку. Боковые карманы в вертикальных швах. Пояс регулируется хлястиком на липучке. Воротник отложной. Вертикальные складки спинки увеличивают свободу движения. Контрастная отстрочка швов придает костюму оригинальность. Полукомбинезон комбинированный с усиленными накладками в области колен, объем по линии талии регулируется тесьмой.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 230 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон

116136 Костюм «Магистраль»

(куртка+брюки)

Ткань смесовая с ВО пропиткой. Куртка укороченная с застежкой на молнию, с различными карманами, манжеты рукавов и хлястики на поясе фиксируются кнопками. Брюки с гульфиком на молнии. На куртке и брюках располагается СОП шириной 50 мм. Соответствует 3-му классу защиты.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 215 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, брюки



114381 Костюм «Лидер»

(куртка+полукомбинезон)

Костюм «Лидер» состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка длинная прямого силуэта, с центральной застежкой на однозамковую тесьму-молнию и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, пристегивающимся капюшоном, верхними и нижним накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулисой по линии талии, рукава втачные с манжетами на кнопках. В костюме предусмотрен СОП шириной 25 мм для обозначения сигнальной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 270 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон

118008 Костюм «Вест-Ворк»

(куртка+брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, воротником-стойкой, верхними и нижними накладными карманами с клапанами и одним нагрудным прорезным карманом листочка – на тесьму-молнию. На левом рукаве накладной карман с клапаном. В куртку втачивается СВ - кант и настрачивается СОП шириной 25 мм для обозначения сигнальной видимости. Брюки с застежкой спереди на тесьму-молнию, боковыми внутренними карманами, отрезной кокеткой и двумя накладными карманами на задних половинках, с притачным поясом со шлевками, застегивающимся на петлю и пуговицу.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 65% ПЭ, 35% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 245 г/кв.м
- **Комплектность:** куртка, брюки

**116389 Халат «Фаворит»**

Кант красный. Потайная застёжка на пуговицы; нагрудные и боковые карманы. Спинка с хлястиком и шлицей.

Характеристики

- **Вид изделия:** халат
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 65% ПЭ, 35% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** лето
- **Плотность/Толщина материала:** 215 г/кв.м

127310 Костюм «Норд»

(куртка+брюки)

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, с пристегивающимся утепленным капюшоном, нижними внутренними карманами. Брюки с широким поясом, застегивающимся на пуговицы, застежкой гульфика на молнию, широкими шлевками - держателями фастексов. В куртке и брюках предусмотрен СОП шириной 50 мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, брюки



127809 Костюм «Магистраль»

(куртка+полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, с притачной утепленной стеганой подкладкой, центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-молнию и ветрозащитной планкой, застегивающейся на потайные текстильные застежки-липучки, втачным утепленным капюшоном. Рукава втачные. По полочкам, спинке в области груди, талии, низа и низа рукавов настрачивается СОП шириной 50 мм для обозначения сигнальной видимости. Полукомбинезон прямой, с отрезной грудкой и спинкой, центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-молнию, накладными боковыми карманами, эластичной лентой по спинке для лучшего прилегания. Бретели (из отделочной ткани) регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. По низу полукомбинезона - СОП шириной 50 мм для обозначения сигнальной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 100% ПЭ
- **Ткань/Материал верха:** 100% ПЭ
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон

123032 Костюм «Титан»

(куртка+полукомбинезон)

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка длинная прямого силуэта с притачной утепленной подкладкой, центральной застежкой на молнию, ветрозащитным клапаном, отложным воротником, верхним накладным фигурным карманом на левой полочке и верхним прорезным карманом на правой полочке, нижними накладными полуобъемными карманами с фигурным клапаном, застегивающимся на кнопку, с кулисой по линии талии. Полукомбинезон прямой, с притачной утепленной подкладкой, бретелями, регулируемыми за счет пряжек, с притачным нагрудником, центральной застежкой на молнию, нагрудными накладными карманами, двумя боковыми внутренними карманами с наклонным входом, двумя нижними накладными карманами. В костюме предусмотрен СОП шириной 50 мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 80% ПЭ, 20% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон



**126884 Костюм «Фаворит»**

(куртка+брюки)

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на молнию, вшивным ветрозащитным клапаном на липучках и малыми декоративными патчами из отделочной ткани, внутренней планкой, воротником-стойкой, верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукавами с налокотниками. Брюки с широким поясом, застегивающимся на пуговицы, застежкой гульфика на молнию, широкими шлевками - держателями фастексов, в области колен - наколенниками.

Характеристики

- **Вид изделия:** КОСТЮМ
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 65% ПЭ, 35% ХБ
- **Ткань/Материал верха:** смесовая
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, брюки





122666 Костюм «Ховард»

(куртка+полукомбинезон)

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта, длинная, с притачной утепленной подкладкой, отложным воротником с мехом, с пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, подрезными бочками, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой низа куртки. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и регулировкой ширины при помощи хлястиков и липучек. Полукомбинезон прямого покроя, с притачной утепленной подкладкой, притачным нагрудником, центральной застежкой на молнию, накладными карманами на нагруднике, регулируемые за счет фастексов бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на кнопке, различными задними карманами. В куртке и полукомбинезоне предусмотрен СОП шириной 50 мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 100% ПЭ
- **Ткань/Материал верха:** 100% ПЭ
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон

122668 Костюм «Орбита»

(куртка+полукомбинезон)

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, накрытую внешним ветрозащитным клапаном, с карманами листочка, воротником-стойкой, пристегивающимся капюшоном, притачным поясом, частично стянутым резинкой, с внутренним карманом на подкладке. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Полукомбинезон с регулируемые за счет эластичной тесьмы и фастексов бретелями, центральной застежкой на молнию, притачными нагрудником и спинкой, эластичной тесьмой по талии спинки, накладными боковыми карманами, наклонным входом на передних половинках, на нагруднике выполнены карманы в рельефе. В костюме предусмотрен СОП шириной 50 мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Характеристики

- **Вид изделия:** костюм
- **Пол:** мужской
- **Состав:** 100% ПЭ
- **Ткань/Материал верха:** 100% ПЭ
- **Сезон:** зима
- **Комплектность:** куртка, полукомбинезон



**140230 Костюм сварщика**

брезентовый со спилком 2,3

141230 Костюм сварщика

брезентовый со спилком 2,3 утепленный

Куртка с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц. Спинка с кокеткой. По линии соединения кокетки со спинкой и под проймами рукавов - вентиляционные отверстия. Передняя часть состоит из кокетки, полочки и боковой части. Карман располагается в шве полочки и боковой части. Воротник отложной, на стойке накладка из хлопчатобумажной ткани. Рукава двухшовные, втачные, с внутренними манжетами. Брюки свободного прямого покроя с откидывающейся передней частью, застёжкой в боковых швах, внутренними боковыми карманами. Вентиляционные отверстия в шаговом шве. Расположение спилка: передняя и задняя кокетки, полочки - верхняя часть рукавов, передние половинки брюк - ниже шагового шва.

Характеристики

- **Вид изделия:** КОСТЮМ
- **Пол:** мужской
- **Материал:** брезент ОП 50% Лен, 50% ХБ
- **Спилком КРС:** толщина 0,9-1,2 мм
- **Подкладка:** бязь 100% ХБ





140350 Костюм сварщика

цельноспилковый

141350 Костюм сварщика

цельноспилковый утепленный

Состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной бортовой потайной застёжкой, карманами в боковых швах; по линии соединения кокетки и под рукавами - вентиляционные отверстия. Брюки с откидывающейся передней частью; задние половинки с притачным поясом, застегивающимся спереди, с карманами в боковых застёжках брюк. Передние половинки с цельнокроеным поясом, пристегиваются к поясу задних половинок.

Характеристики

- **Вид изделия:** КОСТЮМ
- **Пол:** мужской
- **Материал:** брезент ОП 50% Лён, 50% ХБ
- **Спилок кожаный:** толщина 0,9-1,2 мм
- **Подкладка:** бязь 100% ХБ

140100 Костюм сварщика

брезентовый

141100 Костюм сварщика

брезентовый утепленный

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной правосторонней бортовой потайной застёжкой на петли и пуговицы, карманы в рельефных швах, воротник с накладкой из огнестойкой хлопчатобумажной ткани для защиты кожи от натирания, рукава с внутренними напульсниками из огнестойкой хлопчатобумажной ткани. Брюки: застёжка в боковых швах на петли и пуговицы, накладные карманы.

Характеристики

- **Вид изделия:** КОСТЮМ
- **Пол:** мужской
- **Материал:** брезент ОП 50% Лён, 50% ХБ
- **Подкладка:** бязь 100% ХБ



140010 Фартук брезентовый

Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла и повышенной температуры. Фартук с цельнокроеным нагрудником, замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания.

- **Ширина:** 67 см
- **Длина:** 87 см



140020 Нарукавники брезентовые

Брезентовые нарукавники с огнестойкой пропиткой обеспечивают защиту от повреждающего воздействия высоких температур, в т. ч. от прямого контакта с раскаленными поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, окалины и непродолжительного воздействия открытого пламени.



140030 Подшлемник спилковый

Классическая модель подшлемника по типу строительного подшлемника со шнуровкой. Степень прилегания регулируется шнуровкой на затылочной части. Используется с маской сварщика, каской. Ширина пелерины – 15 см.

- **Материал:** спилкок КРС 0,9-1,2 мм
- **Подкладка бязь:** 100% ХБ, тесьма



140011 Фартук спилковый

Защищает от механических воздействий и общих производственных загрязнений, а также от искр и брызг расплавленного металла. Защищает при сварочных работах и работах с грубыми материалами.

- **Размер:** универсальный
- **Длина:** 104 см



140022 Нарукавники спилковые

Нарукавники обеспечивают максимальную защиту рук и плеч, а также основного костюма при выполнении сварочных работ. При выполнении потолочной сварки обеспечивает необходимую защиту сварщика в области плеча и предплечья.

Специальная конструкция предотвращает попадание окалины между нарукавником и рукавом основного костюма. Для обеспечения хорошего натяжения нарукавника и предотвращения попадания искр, окалины предусмотрена петля из эластичной тесьмы, которая надевается на большой палец руки.



140040 Рукава спилковые

Два рукава из спилка КРС, скрепленные между собой двумя эластичными тканевыми лентами. Надеваются для дополнительной защиты на основное изделие. Манжета регулируется контактной лентой.

- **Материал:** спилок КРС 0,9-1,2 мм, текстильная эластичная лента шириной 4 см, контактная лента 2,5 см



130001 Защитный комбинезон **Micromax NC**

Гладкая поверхность материала не оставляет ворса. Антистатическая обработка. Мягкий, приятный на ощупь материал. Прочная и эластичная ткань, устойчивая к механическим воздействиям. Материал обладает высочайшей степенью инфекционной защиты. Костюм отвечает требованиям по защите от радиоактивных частиц.

Характеристики

- **Плотность/Толщина материала:** 65 г/кв. м
- **Производитель:** Lakeland
- **Цвет:** белый
- **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL



130002 Защитный комбинезон **Тайвек® 500 Эксперт**

Высокий уровень барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе. Защита от воздействия водных растворов кислот и щелочей при концентрации до 30-40% и давлении до 0,12 бар. Защита от твердых аэрозолей размером от 2 мкм.

Соответствует 5 и 6 типу по классификации защитной одежды. Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2. Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1.

Гладкая внешняя сторона.

Характеристики

- **Производитель:** DuPont
- **Цвет:** белый
- **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL



130003 Защитный комбинезон Тайкем 2000 С

Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность. Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном. Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица. Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой. Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается на большой палец. Антистатическая обработка. Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN1149-1.

Характеристики

- **Производитель:** DuPont
- **Цвет:** жёлтый
- **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL



130004 Защитный комбинезон Тайкем 6000 F

Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность. Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном. Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица. Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой. Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, надевающейся на большой палец. Непроницаем для твердых частиц любых размеров. Антистатическая обработка с внутренней стороны. Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1. Сохраняет гибкость при температуре до -73°C.

Характеристики

- **Производитель:** DuPont
- **Цвет:** серый
- **Размер:** S, M, L, XL, XXL, XXXL



170001 Комбинезон одноразовый «Каспер» с капюшоном и защитным клапаном

170002 Комбинезон одноразовый «Каспер» с капюшоном и защитным клапаном ламинированный

Применяется в различных областях, таких как медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Тип застежки:** на молнии
- **Цвет:** белый, голубой
- **Размер:** L, XL, XXL, XXXL



170003 Халат одноразовый

с капюшоном на молнии и защитным клапаном

Халат изготовлен из нетканного материала (СМС). Используется в медицинских учреждениях, пищевых и промышленных производствах.

Прямой силуэт, длина изделия - 115 см, рукав реглан, низ рукава фиксируется эластичной лентой.

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Тип застежки:** кнопки 4 шт.
- **Цвет:** белый, голубой
- **Размер:** 44-62



170007 Фартук ПЭ защитный 74*120 см

170008 Фартук ПЭ защитный 81*140 см

Фартук изготовлен из нетканного материала (спанбонд). Используется в медицинских учреждениях, пищевых и промышленных производствах.

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Тип застежки:** завязки
- **Цвет:** белый, голубой
- **Плотность:** 40 г/кв.м



170004 Шапочка «Шарлотта» 50 см

Изготовлена из нетканного материала. Шапочка является неотъемлемой частью средств индивидуальной защиты персонала медицинских учреждений, пищевых и других производственных предприятий для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Фиксируется на голове с помощью мягкой резинки.

Характеристики


- **Состав:** полипропилен 100%
- **Плотность:** 12 г/кв.м
- **Цвет:** белый, голубой
- **Размер:** 54-62

**170005 Маска трехслойная одноразовая**

Применяется для защиты органов дыхания от различных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий и загрязняющих веществ. Фиксируется на голове с помощью круглых мягких ушных резинок. Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту.

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Цвет:** белый, голубой
- **Размер:** 15x9 см

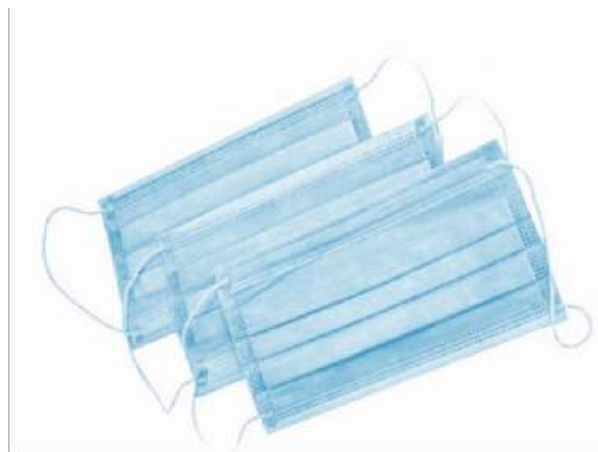**170006 Нарукавники одноразовые**

Используются в медицинских учреждениях, пищевых и других производствах для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Длина изделия - 40 см. Низ и верх нарукавника фиксируются с помощью мягкой резинки.

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Цвет:** голубой
- **Размер:** 40x20 см

**170009 Бахилы стандарт прочные 9 мкм****170010 Бахилы особо прочные усиленные 17 мкм****170011 Бахилы в индивидуальной упаковке 14 мкм**

Изготовлены из нетканого материала (спанбонд). Используются в качестве сменной обуви общего пользования (для боулингов, спортивных залов и других мест, где выдается сменная обувь).

Характеристики

- **Состав:** полипропилен 100%
- **Цвет:** белый, голубой



Сигнальный жилет

Застежка на липучках для улучшенной регулировки. Соответствует ТР ТС 019/2011. Модели с накладными карманами и без.

150325 СОП 2*50 мм

- **Состав:** полиэфир 100%
- **Переплетение:** сетка
- **Цвет:** оранжевый, лимонный
- **СОП:** 2 шт. шириной 50 мм

150324 Стандарт плюс СОП 2*50 мм

- **Состав:** полиэфир 100%
- **Переплетение:** трикотажное
- **Цвет:** оранжевый, лимонный
- **СОП:** 2 шт. шириной 50 мм

150321 Стандарт плюс СОП 4*50 мм

- **Состав:** полиэфир 100%
- **Переплетение:** сетка
- **Цвет:** оранжевый, лимонный
- **СОП:** 4 шт. шириной 50 мм



Плащ влагозащитный «СТАНДАРТ»

Непромокаемый плащ с боковыми карманами. Застежка на кнопках. Капюшон регулируется по размеру. Проклеенные швы повышают его износостойкость и препятствуют проникновению влаги под одежду.

160001 нейлон с ПВХ

- **Состав:** нейлон 100%
- **Цвет:** синий, желтый, зеленый
- **Размер:** L, XL, XXL, XXXL

160002 сигнальный с СОП

- **Состав:** нейлон 100%
- **Цвет:** оранжевый, лимонный
- **Размер:** L, XL, XXL, XXXL



Костюм влагозащитный

Непромокаемый костюм с боковыми карманами. Застежка на кнопках. Капюшон регулируется по размеру. Проклеенные швы повышают его износостойкость и препятствуют проникновению влаги под одежду.

160003 нейлон с ПВХ

- **Состав:** нейлон 100%
- **Цвет:** синий, желтый, зеленый
- **Размер:** L, XL, XXL, XXXL

160004 сигнальный с СОП

- **Состав:** нейлон 100%
- **Цвет:** оранжевый, лимонный
- **Размер:** L, XL, XXL, XXXL



160005 Костюм рыбака «Рокон-Букса»

Костюм мужской для защиты от воды тип А, состоящий из куртки с капюшоном и полукомбинезона, швы проклеены специальной лентой.

Характеристики

- **Ткань:** прорезиненная стойкая к действию морской воды, рыбьего жира и нефтепродуктов
- **Цвет:** оранжевый
- **Плотность:** 550 г/кв.м



310201 Краги серые

Кожевенный спилок, использующийся при изготовлении подобного рода изделий – жесткий и крайне прочный материал, который достаточно эффективен как для предотвращения ожоговых повреждений, так и от порезов или истирания кожи во время работы. Дополнительным элементом, предохраняющим руки от внешних факторов, является длинный манжет перчатки. Характеристики: кожевенный спилок 0,9-1,2 мм; длина - 350 мм.

**310466 Краги «Трек»****310470 Краги «Трек»** утепленные

Материалом для изготовления этих краг служит спилок. Специальный термоизолирующий слой дополнительно снижает риск возникновения термических ожогов. Изделия снабжены длинным защитным рукавом. Краги спилковые пятипалые «Трек» имеют высокую степень устойчивости к механическим повреждениям и порезам, что обеспечивает длительный срок их эксплуатации. Характеристики: спилок КРС толщиной 1,2 мм, длина - 350 мм, швы прострочены спилковыми вставками для защиты нитей от прогорания; подкладка выполнена из 100% ХБ ткани.

**310467 Краги «Русские львы»****310468 Краги «Русские львы»** утепленные

Обеспечивают безопасность во время работ с огнем и раскаленным металлом. Для производства используется спилок буйвола, имеющий толщину 1,5 мм. Материал обладает высокой устойчивостью к истиранию, порезам и высоким температурам. Рабочая поверхность перчаток имеет дополнительную накладку. Для усиления и продления срока службы краги прошиваются особо прочной негорючей кевларовой ниткой. Наличие специального утепляющего слоя делает спилковые краги пригодными для работы с грубыми абразивными поверхностями или в условиях минусовых температур. Характеристики: спилок КРС толщиной 1,5 мм, длина - 350 мм, подкладка выполнена из 100% ХБ ткани.

**310474 Краги «Blue Welder»****310475 Краги «Blue Welder»** утепленные

Выполнены из высококачественного синего спилка на подкладке из хлопковой ткани и флиса. На ладони и большом пальце дополнительное усиление из желтого спилка, что увеличивает износостойчивость и защитные свойства при механических работах и увеличивает защиту от повышенных температур. Швы прошиты кевларовой нитью и усилены вставками из кожи. Также предназначены для защиты рук от загрязнений, повреждений, порезов, проколов и механических воздействий. Характеристики: спилок КРС толщиной 1,4 мм, длина - 350 мм, подкладка выполнена из 100% ХБ ткани.



350216 Перчатки «Ангара»

350200 Перчатки «Ангара» утепленные

Перчатки спилковые «Ангара» высшего сорта изготавливаются из натуральной хлопчатобумажной ткани, в области ладони усилены спилковыми накладками. Материалы обладают высокими гигиеническими свойствами, нейтральной аллергенностью. Ладонная часть усилена накладками из кожевенного спилка толщиной 0,9-1,2 мм. Подкладка и внешняя сторона изделия состоят из гипоаллергенной хлопчатобумажной ткани. Предусмотрены широкие манжеты краги. Рабочая поверхность шероховатая, что обеспечивает лучшее сцепление с поверхностями. При низких температурах перчатки не замерзают.



350215 Перчатки «Русский Лев»

350228 Перчатки «Русский Лев» утепленные

Комбинированные спилковые перчатки необходимы тем, кто хочет защитить свои руки от повреждений во время работы с большой механической нагрузкой. Главные отличительные черты этой модели: великолепная прочность, отличная эластичность, отменная упругость (практически мгновенно восстанавливает свою форму после деформации). Перчатки характеризуются износостойкостью. Они будут защищать ваши руки на протяжении длительного времени даже при ежедневном использовании. Эта модель пропускает воздух и не дает усадки после намокания. Состав: плотная смесовая ткань красного цвета со спилком КРС сорта А (1,3 мм) желтого цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части.



350213 Перчатки «Драйвер»

350214 Перчатки «Драйвер» утепленные

Цельноспилковые перчатки предназначены для защиты пальцев и ладоней от натирания, порезов и проколов. Подходят для следующих видов работ: в условиях низких температур (не становятся жесткими на сильном морозе), общепроизводственных, погрузочно-разгрузочных, сварочных, связанных с тяжелыми механическими нагрузками. Использовать их можно и в случаях, когда возможен контакт с вредными химическими веществами, всевозможными маслами и нефтью. Такие спилковые перчатки имеют немного шероховатую поверхность. Это гарантирует отличное сцепление с любыми поверхностями. Материал изделия пропускает воздух. Руки не будут потеть, и рабочий будет чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня. Материал: спиллок КРС, класс А (1,3 мм).



320001 Рукавицы Х\Б с наладонником

Рукавицы сделаны из приятного для кожи хлопчатобумажного материала, что препятствует возникновению аллергических реакций или других проблем с кожей в случае длительного использования данного изделия. В частности, это обеспечивается и тем, что такой материал хорошо дышит, а значит, и препятствует чрезмерному запотеванию кожных покровов. Вместе с тем, такой материал достаточно прочен, чтобы воспрепятствовать порезам, натираниям или механическим повреждениям какого-либо другого рода. Армированные нити, оверлог. Состав: двунитка суровая 220 г/кв.м.

**320004 Рукавицы х/б с брезентовым наладонником**

Рукавицы с повышенной прочностью. Используются в строительстве, металлургии, производствах любого типа. Предназначаются для защиты рук от механических повреждений и истирания. Дополнительный наладонник из брезента позволяет выполнять работы с грубыми предметами и поверхностями. Подналадонник выполнен из двунитки. Армированные нити, оверлог. Состав: двунитка суровая 220 г/кв.м, брезент плотностью 480 г/кв.м, подналадонник двунитка.

**320010 Рукавицы брезентовые ОП****320012 Рукавицы брезентовые ОП**

с двойным наладонником

Брезентовые рукавицы с огнезащитной пропиткой (ОП) предназначены для защиты рук при сварке, выполнении строительных или ремонтных работ. Они предотвращают механические и термические повреждения. Прочный брезент плотностью 450 г позволяет выполнять работы с грубыми предметами и поверхностями. Изделия незаменимы при работах, связанных с риском воспламенения. Армированные нити, оверлог.

Состав: брезент плотностью 450 г/кв.м.

**320026 Рукавицы суконные ОП****320028 Рукавицы суконные ОП**

с двойным наладонником

Суконные рукавицы представляют собой шерстяную ткань полотняного переплетения, на поверхности которой волокна сбиты и переплетены между собой до такой степени, что совершенно закрывают все промежутки между нитями. Детали сшивают двухстрочным швом, обеспечивающим прочность и длительный срок службы изделия. Нижний край рукавицы подшивается либо окантовывается. Материал для рукавиц и перчаток - сукно плотностью 760 г/кв.м.



340430 Перчатки нитриловые

частичное покрытие (манжет-резинка)

Перчатки обладают хорошей масло- и бензостойкостью и великолепной износоустойчивостью. Они очень прочные, обеспечивают прекрасный захват различных предметов и имеют противоскользящие свойства. Сфера применения таких перчаток очень широка. Их можно использовать в строительстве, при сборочных и авторемонтных работах, в транспортной, газовой, нефтяной и химической промышленности. Манжета-резинка на этих перчатках удлиненная. Благодаря этому они хорошо фиксируются на руке и защищают не только пальцы и ладонь, но и запястья. Основа: хлопок 100%, покрытие - нитрил.



340431 Перчатки нитриловые

полное покрытие (манжет-крага)

340432 Перчатки нитриловые

полное покрытие (манжет-резинка)

Нитриловые перчатки — универсальное защитное средство для рук. Они устойчивы к износу, проколам и разрывам, а также в разы долговечнее брезентовых и комбинированных аналогов. Технология полного облива делает их сверхпрочными, их сложно разорвать даже при сильном натяжении. Основа: хлопок 100%, покрытие нитрил. Цвет: синий.



340218 Перчатки КЩС тип I (АзРИ)

340219 Перчатки КЩС тип II (АзРИ)

340210 Перчатки КЩС тип I (Китай)

340211 Перчатки КЩС тип II (Китай)

Перчатки КЩС предназначены для защиты рук при работах с разбавленными растворами кислот и щелочей, их солей. Применяются при контакте с сыпучими и красящими химическими веществами, в том числе спиртами, жирами, маслами, моющими и дезинфицирующими средствами, красителями. Срок службы составляет в среднем до 4 часов непрерывной работы в агрессивной среде. Изделия изготавливаются из двух слоев латекса. Особенностью данной модели являются удлиненные манжеты, которые препятствуют попаданию вредных веществ внутрь изделия.



340002 Перчатки диэлектрические АЗРИ

Такое СИЗ обязательно при работе с разнообразными электроустановками. Диэлектрические резиновые перчатки предназначены для защиты от поражения переменным/постоянным током до 1 000 В. Если напряжение выше, они могут использоваться только в качестве вспомогательного средства защиты. Имеют удобную анатомическую форму. Отсутствие швов и использование качественного материала обуславливают высокие эксплуатационные характеристики. Изделия отличаются долговечностью. Главным достоинством диэлектрических бесшовных перчаток «АЗРИ» можно назвать высокую износостойкость. Они сохраняют свои свойства при температуре от -40 до +50 °С.



330001 Перчатки х/б 4-х нитка

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 33-35 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Количество нитей:** 4



330018 Перчатки Х/Б 5-ти нитка

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 48-50 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Количество нитей:** 5



330022 Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка («Протектор», «Волна», «Точка»)

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 42-44 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Количество нитей:** 4



330016 Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка («Протектор», «Волна», «Точка»)

- **Класс вязки:** 10 класс
- **Вес:** 53-55 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Количество нитей:** 5



330020 Перчатки х/б с латексом одинарный облив

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 42-44 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Покрывтие:** латекс (одинарный облив)
- **Цвет покрытия:** зеленый
- **Количество нитей:** 4



330027 Перчатки х/б с латексом двойной облив

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 50-52 г
- **Состав смесовой нити:** хлопок 85%, ПЭ 15%
- **Покрывтие:** латекс (двойной облив)
- **Цвет покрытия:** зелено-желтый
- **Количество нитей:** 4



330014 Перчатки нейлоновые с ПВХ

- **Класс вязки:** 15 класс
- **Вес:** 30-32 г
- **Материал:** нейлон с ПВХ-покрытием
- **Количество нитей:** 3



330031 Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием

- **Класс вязки:** 15 класс
- **Вес:** 28-30 г
- **Материал:** нейлон, частичное ПУ-покрытие
- **Количество нитей:** 3



330221 Перчатки п/ш черные

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 52-55 г
- **Материал:** хлопок 50%, акрил 30%, шерсть 20%
- **Количество нитей:** 5



330026 Перчатки п/ш двойные

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 102-104 г
- **Материал:** хлопок 50%, акрил 30%, шерсть 20%
- **Количество нитей:** 5



330222 Перчатки п/ш с ПВХ черные

- **Класс вязки:** 7,5 класс
- **Вес:** 60-62 г
- **Материал:** хлопок 50%, акрил 30%, шерсть 20%
- **Количество нитей:** 5



213208 Ботинки «СТАНДАРТ» ПУ**213308 Ботинки «СТАНДАРТ» ПУ**

с металлическим подноском

253208 Ботинки «СТАНДАРТ» ПУ

с искусственным мехом

253308 Ботинки «СТАНДАРТ» ПУ

с металлическим подноском и искусственным мехом

Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве. Верх – натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части, глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли, имеет мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.

**213218 Сапоги «СТАНДАРТ» ПУ****213318 Сапоги «СТАНДАРТ» ПУ**

с металлическим подноском

253218 Сапоги «СТАНДАРТ» ПУ

с искусственным мехом

253318 Сапоги «СТАНДАРТ» ПУ

с металлическим подноском и искусственным мехом

Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве. Верх – натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части, регулируемое голенище. Высота сапога - 30 см.

**213216 Полуботинки «СТАНДАРТ» ПУ****213316 Полуботинки «СТАНДАРТ» ПУ**

с металлическим подноском

Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве. Верх – натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части, мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.

**213220 Сандалии «СТАНДАРТ» ПУ****213320 Сандалии «СТАНДАРТ» ПУ**

с металлическим подноском

Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве. Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части, мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.



224208 Ботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

224308 Ботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском

264208 Ботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с искусственным мехом

264308 Ботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском и искусственным мехом

Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве. Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.



224218 Сапоги «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

224318 Сапоги «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском

264218 Сапоги «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с искусственным мехом

264318 Сапоги «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском и искусственным мехом

Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве. Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Регулируемое голенище. Высота сапога - 30 см.



224216 Полуботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

224316 Полуботинки «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском

Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве. Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.



224220 Сандалии «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

224320 Сандалии «СТАНДАРТ+» ПУ/ПУ

с металлическим подноском

Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве. Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.



236208 Ботинки «Чили» Нитрил

с металлическим подноском и металлической стелькой

276208 Ботинки «Чили» Нитрил

с шерстяным мехом

Защитная обувь на однослойной нитрильной подошве. Укомплектованы металлическим подноском (выдерживает 200 Дж) и металлической антипрокольной стелькой. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Метод крепления – горячая вулканизация, $t = -50^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой кожаный клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.

236218 Сапоги «Чили» Нитрил

с металлическим подноском и металлической стелькой

276218 Сапоги «Чили» Нитрил

с шерстяным мехом

Защитная обувь на однослойной нитрильной подошве. Укомплектованы металлическим подноском (выдерживает 200 Дж) и металлической антипрокольной стелькой. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Метод крепления – горячая вулканизация, $t = -50^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Регулируемое по ширине голенище.

**236210 Ботинки сварщика «Чили» Нитрил**

с металлическим подноском и металлической стелькой

Защитная обувь на однослойной нитрильной подошве. Укомплектованы металлическим подноском (выдерживает 200 Дж) и металлической антипрокольной стелькой. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Метод крепления – горячая вулканизация, $t = -50^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой кожаный клапан + защита, препятствующая проникновению грязи, влаги, пыли и окалины при сварочных работах. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног.



249210 Ботинки сварщика «Премиум» ПУ/Нитрил

Защитная обувь на двухслойной ПУ/Нитрил подошве. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -40^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног. Кожаный язычок. Укомплектована металлическим подноском, выдерживает 200 Дж.



249208 Ботинки «Премиум»

ПУ/Нитрил с композитным подноском

289208 Ботинки «Премиум»

ПУ/Нитрил с натуральным мехом и композитным подноском

Защитная обувь на двухслойной ПУ/Нитрил подошве. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -40^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и пыли. Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног изготовлен из особо прочной ткани кордура. Укомплектована композитным подноском, выдерживает 200 Дж.



249218 Сапоги «Премиум»

ПУ/Нитрил с композитным подноском

289218 Сапоги «Премиум»

ПУ/Нитрил с натуральным мехом и композитным подноском

Защитная обувь на двухслойной подошве: полиуретан и нитрильная резина. Укомплектована композитным подноском, выдерживает 200 Дж. Верх – натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм с тиснением. Литьевого метод крепления, $t = -40^{\circ}\text{C} \sim +250^{\circ}\text{C}$. Масло-бензо-кислотно-щелочестойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов. Амортизатор пяточной части. Регулируемое голенище. Высота сапога – 34 см.



290140 Сапоги ПВХ мужские

Сапоги мужские из материала ПВХ, изготовленные по технологии двухкомпонентного литья. Модель обладает высокой эластичностью даже при минусовой температуре, защищает от промокания. Отличная обувь с широким спектром применения. Высота - 26 см.

**290172 Сапоги ПВХ рабочие**

Сапоги мужские из материала ПВХ, изготовленные по технологии трехкомпонентного литья. Модель обладает высокой эластичностью, дополнительными амортизирующими свойствами, защищает от промокания. Идеальная обувь как для повседневной носки, так и для защиты ног от промышленных загрязнений. Высота - 38 см.

**290171 Сапоги ПВХ рабочие**

с надставкой

Сапоги мужские из материала ПВХ с надставкой, изготовленные по технологии двухкомпонентного литья. Модель обладает высокой эластичностью даже при минусовой температуре, защищает от промокания. Отличная обувь с широким спектром применения. Высота - 40 см.

**290173 Сапоги рабочие**

с нефте-маслостойкой подошвой и металлическим подноском

Модель этой серии изготавливается по самой современной технологии трехкомпонентного литья с использованием материалов с разными специальными свойствами. Голенище эластичное, подошва упругая, теплая, износостойчивая, нескользящая, кислотоустойчивая, масло-бензостойкая. Сапоги изготавливаются с применением металлического подноски для защиты ног от механических воздействий до 200 Дж. Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога. Благодаря этому слою, подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства. Высота - 38 см.



290169 Сапоги мужские

с нефте-маслостойкой подошвой (белые)

290370 Сапоги женские

с нефте-маслостойкой подошвой (белые)

Модель этой серии изготавливается по самой современной технологии трехкомпонентного литья, с использованием материалов с разными специальными свойствами. Голенище эластичные, подошва упругая, теплая, износоустойчивая, нескользящая, кислотощелочестойкая, маслобензостойкая.

Особенное значение имеет вспененный слой внутри подошвы сапога. Благодаря этому слою, подошва приобретает ортопедические, амортизирующие, теплозащитные свойства.

Обувь не теряет своих эластичных свойств в широком диапазоне температур (от -40С до +50С), при этом сохраняются все качественные и прочностные характеристики обуви. Высота - 34 см.



Одноразовые противозумные вкладыши (беруши)**431100 Вкладыши (беруши) 3М™ 1100**

без шнурка

431110 Вкладыши (беруши) 3М™ 1110

со шнурком

Благодаря конусообразной форме, легко вставляются в уши. Могут подвергаться чистке с помощью мыла и воды. Материал - вспененный полиуретан. Снижение уровня шума (SNR) - 37 дБ. Производитель - 3М (США).

431120 Вкладыши (беруши) 3М™ 1120

без шнурка

431130 Вкладыши (беруши) 3М™ 1130

со шнурком

Благодаря конусообразной форме, легко вставляются в уши. Могут подвергаться чистке с помощью мыла и воды. Сферическая форма обеспечивает повышенный комфорт. Материал - вспененный полиуретан. Снижение уровня шума (SNR) - 34 дБ. Производитель - 3М (США).

Многоразовые противозумные вкладыши (беруши)**431261 Вкладыши (беруши) 3М™ 1261**

без шнурка

431271 Вкладыши (беруши) 3М™ 1271

со шнурком

Противозумные вкладыши многоразового использования. Имеют углубление для пальцев, что позволяет не касаться руками контактной поверхности. Мягкие лепестки обеспечивают мягкость контакта и надежность прилегания. В комплект поставки входит футляр для хранения. Снижение уровня шума (SNR) - 25 дБ. Производитель - 3М (США)

**430300 Наушники противозумные
СОМЗ-3 ПУМА**

Регулируемое оголовье и лента одновременно распределяют давление чашек на голову, обеспечивая плотное их прилегание. Регулируемая лента для использования с каской. Снижение уровня шума (SNR) - 27 дБ. Производитель - РОСОМЗ.

430105 Наушники СОМЗ - 5 ШТОРМ

с креплением на каску

Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых. Снижение уровня шума (SNR) - 27 дБ. Производитель - РОСОМЗ.

440103 Каска COM3-55**Favori®T Trek®**

(белая, оранжевая, красная, синяя, желтая, зеленая)

440104 Каска COM3-55**Favori®T Trek® Rapid**

(белая, оранжевая, красная, синяя, желтая, зеленая)

440105 Каска COM3-55**Favori®T Trek® ZEN**

(белая, оранжевая, красная, синяя, желтая, зеленая)

Каска предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного - до 1000 В.

- термостойкий пластмассовый амортизатор Trek® крепится к корпусу в шести точках
- корпус из материала TermotreK®
- мягкая налобная лента
- текстильный подбородочный ремень
- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции
- 6 ступеней регулировки высоты ношения
- рабочий диапазон температур: от -30°C до +50°C

**440400 Подшлемник летний**

(диагональ/бязь)

440500 Подшлемник зимний

(диагональ/ватин/бязь)

Характеристики

- **Цвет:** черный
- **Ткань:** диагональ (100% хлопок)
- **Плотность:** 200 г/кв.м
- **Подкладка:** бязь
- **Утеплитель:** двухслойный ватин

**440200 Каскетка защитная**

(белая, оранжевая, красная, синяя, желтая, васильковая)

Облегченный вариант каски нового поколения. Предусмотрена система вентиляции в верхней части бейсболки. Состоит из текстильной бейсболки и внутреннего пластикового основания с пенополиуретановым амортизатором. Регулируется застежкой-велькро (лента-липучка).

**440300 Подшлемник трикотажный**

Предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Подшлемник используют под защитную каску или без неё.

Характеристики

- **Цвет:** черный
- **Ткань:** трикотажное полотно, 70% акрил, 30% шерсть
- **Плотность:** 320 г/кв.м

**440600 Подшлемник флисовый****Характеристики**

- **Цвет:** темно-зеленый
- **Ткань:** термо-флис
- **Тип:** балаклава



**450205 Очки защитные открытые
RZ-15 START (PC)**

Очки легкие современные универсального применения с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната PC с защитой от УФ-излучения. Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц.

- **Оптический класс:** 1
- **Масса:** 23 г
- **Производство:** Россия

**450207 Очки защитные открытые
O35 ВИЗИОН (PL)**

Универсальные очки с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, изготовленного из оптически прозрачного материала с твердым покрытием. Защитное стекло отличается высокими оптическими характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц, брызг, растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК- излучения. Широкий заушник для повышенной боковой защиты. Увеличенная защита сверху. Регулируемый угол наклона защитного стекла. Возможность ношения с очками с корректирующим эффектом.

- **Светофильтр:** прозрачный, серый, зеленый, оранжевый, янтарный
- **Оптический класс:** 1
- **Масса:** 40 г
- **Производство:** Россия

**450206 Очки защитные открытые
HAMMER ACTIVE (2-1.2 PC)**

Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц. Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.

- **Светофильтр:** темно-серый, прозрачный, оранжевый, желтый
- **Оптический класс:** 1
- **Масса:** 23 г
- **Производство:** Россия

**450211 Очки защитные открытые
O88 SURGUT (2C-1.2 PC)**

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната, с твердым покрытием от истирания и царапания. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, УФ-излучения. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Форма очков - облегающая. Отсутствие давления заушников. Дополнительно комплектуются обтюратором для работ в холодное время.

- **Светофильтр:** прозрачный, серый, оранжевый, желтый
- **Оптический класс:** 1
- **Масса:** 20 г
- **Производство:** Россия



450215 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA

Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств.

Защитные свойства: защиты глаз спереди, с боков, сверху и снизу от воздействия твердых частиц, от брызг жидкостей, пыли, слепящей яркости света, ультрафиолетового излучения и от сочетания указанных факторов в производственных помещениях и на открытых площадках.

Дополнительно комплектуются обтюратором для работ в холодное время. Возможно использование с корректирующими очками.

- **Материал стекла:** Plexiglas (Плексигласс)
- **Материал корпуса:** ПВХ
- **Вентиляция:** прямая
- **Маркировка стекла:** 2C-1,2 RZ 1 F T
- **Масса:** 110 г
- **Светофильтры:** прозрачный
- **Производство:** Россия



450217 Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН11 PANORAMA

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ-пластиката, с широкой полосой обтюрации. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя.

Дополнительно комплектуются обтюратором для работ в холодное время. Возможно использование с корректирующими очками.

- **Материал стекла:** Plexiglas (Плексигласс)
- **Материал корпуса:** ПВХ
- **Вентиляция:** непрямая
- **Маркировка стекла:** 2C-1,2 RZ 1 F T
- **Масса:** 110 г
- **Светофильтры:** прозрачный
- **Производство:** Россия



450219 Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН62 GENERAL

Очки современные, удобные, с высокими эксплуатационными свойствами, минеральными защитными стеклами - светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ-пластиката, четырьмя вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективную вентиляцию и эластичной регулируемой наголовной лентой. Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию защитных стекол и дает возможность быстрой их замены. Защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.

- **Вентиляция:** непрямая
- **Различные градационные шифры**
- **Производство:** Россия



450159 Щиток защитный лицевой НН10 PREMIER Favori®T

(с наголовным креплением RAPID)

450104 Щиток защитный лицевой RZ10 PREMIER Favori®T

(с наголовным креплением ZEN®)

450119 Щиток защитный лицевой КН PREMIER Favori®T

(с накасочным креплением)

Корпус щитка увеличенного размера, выполнен из термостойкого материала Termotrek®: прочного, устойчивого к высоким и низким температурам, брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК- излучениям, влаги. Внутреннее пространство обеспечивает достаточный воздухообмен. Эргономичная конструкция и боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке, уменьшают его воздействие на органы дыхания. Обтекаемая форма исключает прилипание окалины. Пассивный светофильтр размером 110х90 мм из минерального стекла с градиционным шифром от 9 до 14 защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с внутренней стороны - поликарбонатной подложкой.

- **Диапазон температур:** от -40°C до +80°C
- **Оптический класс:** 1
- **Производство:** Россия



450106 Щиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН

Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала - ударопрочного и термостойкого поликарбоната; имеет скошенную книзу форму, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Экран, с покрытием от истирания и царапин, удлиннен для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER. Наголовное крепление с мягким, гигиеничным сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: сверху - теменная часть, сзади - затылочная часть.

- **Оптический класс:** 1
- **Производство:** Россия



450101 Щиток защитный лицевой НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН

Увеличенный экран изготовлен из твердого оптически прозрачного материала - ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Имеет скошенную книзу форму для улучшения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы. Экран, с покрытием от истирания и царапин, удлиннен для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала STRONG прозрачный, увеличенное поле зрения вверх. Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру.

- **Оптический класс:** 1
- **Производство:** Россия



450109 Щиток защитный лицевой КБТ ВИЗИОН® ТИТАН с креплением на каске

Экран изготовлен из оптически прозрачного поликарбоната 1-2 мм, устойчивого к воздействию брызг расплавленного металла, растворам кислот и щелочей, высоким температурам, царапанию и истиранию. Универсальное наголовное крепление PARTNER изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства. Конструкция позволяет одновременное ношение противошумных наушников. Щиток обеспечивает снижение интенсивности теплового излучения на 25% (экран-1мм), на 30%-50% (экран-2мм).

- **Производство:** Россия



450407 Маска сварщика НН-С

Предназначена для защиты от прямых излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла. Укомплектована традиционным светофильтром с фиксированной степенью затемнения. Исключает попадание сварочного дыма в подмасочное пространство. Изготовлена из прочного полипропилена (22-01-5С). Широкий щиток снабжается наголовным креплением. Материал безопасен при воздействии высоких температур и обладает самозатухающими свойствами.

- **Диапазон температур:** от -30°C до +55°C
- **Производство:** Россия



450102 Щиток защитный лицевой НБТЗ ВИЗИОН® СТАЛЬ

Обеспечивает защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и брызг не разъедающих экран жидкостей, высокой температуры, брызг черных и цветных металлов, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корректирующих очках и респираторах. Увеличенный экран, скошенный книзу. Термостойкое инновационное наголовное крепление ZEN®. Возможность ношения с подшлемниками. Дополнительно комплектуются защитными пленками. Мелкоячеистая металлическая сетка (размер ячейки 0,7×0,7 мм).

- **Производство:** Россия



450403 Маска сварщика КОРУНД АСФ 3/11 (Промо)

Удобная и легкая маска, выполнена из ударопрочного негорючего пластика, укомплектована автоматическим светофильтром 3/11. Светофильтр защищает глаза сварщика от открытого излучения дуги, позволяет видеть область сварки перед поджигом дуги, не требует поднятия/опускания сварочной маски, исключает случайное облучение, обеспечивает более точную сварку.

- **Размеры светофильтра:** 110×90 мм
- **Размеры смотрового окна:** 95×31 мм
- **Питание:** литиевый элемент + солнечные батареи
- **Защита глаз:** ИК/УФ до DIN16
- **Диапазон температур:** от -5°C до +55°C



Серия VFlex 9100

Экономичные респираторы обеспечивают гибкость, удобную посадку. Складной дизайн, носовой зажим, подушечка из фильтрующего материала под носовым зажимом, V-образные складки обеспечивают плотное прилегание.



419101

Респиратор 3М 9101 FFP1 складной без клапана выдоха.

419152

Респиратор 3М 9152 FFP2 складной без клапана выдоха.

419161

Респиратор 3М 9161 FFP1 складной с клапаном выдоха.

419162

Респиратор 3М 9162 FFP2 складной с клапаном выдоха.

419163

Респиратор 3М 9163 FFP3 складной с клапаном выдоха.

Серия 8100

Фильтрующие полумаски чашеобразной формы. Конструкция с 4-мя точками крепления резинок оголовья, носовой уплотнитель и носовой зажим обеспечивают надежное прилегание и комфорт. Клапан выдоха и устойчивая к смятию оболочка обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно в условиях повышенной температуры и влажности.

418101

Респиратор 3М 8101 FFP1 чашеобразный без клапана выдоха.

418102

Респиратор 3М 8102 FFP2 чашеобразный без клапана выдоха.

418112

Респиратор 3М 8112 FFP1 чашеобразный с клапаном выдоха.

418122

Респиратор 3М 8122 FFP2 чашеобразный с клапаном выдоха.

418132

Респиратор 3М 8132 FFP3 чашеобразный с клапаном выдоха.



Серия 9300

Фильтрующие полумаски трехпанельной конструкции приспособляются к движениям лица. Фигурная носовая часть снижает риск запотевания очков, а также имеет потовпитывающую прокладку на носовом зажиме. Клапан выдоха и устойчивая к смятию оболочка обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно в условиях повышенной температуры и влажности.

419310

Респиратор 3М 9310 FFP1 конструкция складная трехпанельная без клапана выдоха.

419320

Респиратор 3М 9320 FFP2 конструкция складная трехпанельная без клапана выдоха.

419312

Респиратор 3М 9312 FFP1 конструкция складная трехпанельная с клапаном выдоха.

419322

Респиратор 3М 9322 FFP2 конструкция складная трехпанельная с клапаном выдоха.

419332

Респиратор 3М 9332 FFP3 конструкция складная трехпанельная с клапаном выдоха.





419914 Респиратор 3М 9914Р с дополнительной защитой от органических паров с клапаном выдоха (FFP1, до 4 ПДК)

Респиратор комбинированного действия против аэрозолей и органических паров (в пределах ПДК). Применяется в условиях высоких температур и повышенной влажности для защиты от пыли металлосодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов. Дополнительно снижает неприятное воздействие органических паров при их концентрации, не превышающей ПДК.



419915 Респиратор 3М 9915Р с дополнительной защитой от раздражающего действия кислых газов и паров без клапана выдоха (FFP1, до 4 ПДК)

Применяется для защиты от пыли металлосодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов. Дополнительно снижает воздействие кислых газов (до ПДК), в том числе фтороводорода, диоксида серы при их концентрации, не превышающей ПДК.



419926 Респиратор 3М 9926Р с дополнительной защитой от кислых газов с клапаном выдоха (FFP2, до 12 ПДК)

Применяется для защиты от пыли металлосодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов. Дополнительно снижает раздражающее воздействие кислых газов, в том числе фтороводорода, диоксида серы при их концентрации, не превышающей ПДК. Уникальный клапан уменьшает образование тепла и скопление влаги под маской. Легкая и надежная модель. Применяется в условиях повышенных температур и повышенной влажности.



419925 Респиратор 3М 9925 с дополнительной защитой от сварочных дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха (FFP2, до 12 ПДК)

Применяется для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлосодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т. ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Применяется в условиях повышенных температур и повышенной влажности.



419922 Респиратор 3М 9922Р для защиты от дымов металлов, сварочных аэрозолей, пыли с клапаном выдоха (FFP2, до 12 ПДК)

Применяется для защиты от сварочных аэрозолей, дымов металла, пыли и туманов с дополнительной защитой от органических паров и озона. Рекомендуются для применения в работах, связанных с нагревом металла (сварке, пайке, литье и т.д.).



426800 Маска полнолицевая серии 3М 6000 (3М 6800)

Обеспечивает защиту от газов, паров, аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Оснащена клапанами вдоха и выдоха. Изготовлена из термопластика, имеет подмасочник, обеспечивает панорамный обзор через поликарбонатную линзу, устойчивую к царапинам и не искажающую видимость. Система крепления из четырех регулируемых ремней и оголовья, а также хорошая сбалансированность уменьшают давление на голову и шею, обеспечивают плотное прилегание.

Размер: малый (6700), средний (6800), большой (6900).



427500 Полумаска 3М серии 7500 (3М 7502)

Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Оснащена клапанами вдоха и выдоха. Мягкое, эластичное лицевое уплотнение из эластомера повышает комфортность полумаски и создает приятное ощущение. Тонкие стенки позволяют сделать лицевую часть более гибкой и плотно прилегающей при меньшем числе точек давления.

Размер: малый (7501), средний (7502), большой (7503).



426200 Полумаска 3М серии 6000 (3М 6200)

Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). Оснащена клапанами вдоха и выдоха. Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы: защитными очками, касками, шлемами.

Размер: малый (6100), средний (6200), большой (6300).



426500 Полумаска 3М серии 6500QL (3М 6502QL)

Более низкий профиль по сравнению с полумасками серии 7500 улучшает обзор. Мягкое, эластичное лицевое уплотнение из эластомера повышает комфортность полумаски и создает приятное ощущение. Полумаски 3М™ серии 6500 оборудованы уникальной системой оголовья – запатентованным откидным механизмом Quick Latch.

Размер: малый (6501QL), средний (6502QL), большой (6503QL).



420501 Держатель 3М 501 для предфильтров 5911, 5925, 5935

Основное предназначение – крепление предфильтров серии 5000, например, соединение противогазовых фильтров респираторов с противоаэрозольными предфильтрами 3М 5911, 5925, 5935. Держатель может применяться на фильтрах для полумасок и полнолицевых масок.



420502 Держатель 3М 502 для предфильтров 2135, 2138

Основное предназначение – крепление предфильтров серии 2135 и 2138 к маскам и полумаскам.



425911 Предфильтр 3М 5911 FFP1

Противоаэрозольный фильтр 5911 P1R защищает от твердых и жидких частиц до 4 ПДК. Подходит для полумасок серий 6000, 6500QL и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF-400.

425925 Предфильтр 3М 5925 FFP2

Противоаэрозольный фильтр 5925 P2R защищает от твердых и жидких частиц до 12 ПДК. Подходит для полумасок серий 6000, 6500QL и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF-400.

422135 Предфильтр 3М 2135

Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр P3 до 50 ПДК.

422138 Предфильтр 3М 2138

Предназначен для защиты от твердых и жидких аэрозольных частиц, с дополнительной защитой от органических и кислых газов и паров, озона в пределах ПДК.

Артикул	Модель	Маркировка степени защиты	Защита от следующих воздействий
426035 6035		P3	Защита от твердых и жидких аэрозолей.
426051 6051		A1	Защита от органических паров с температурой кипения выше +65°C.
426054 6054		K1	Защита от аммиака, метиламина, триэтиламина К.
426055 6055		A2	Защита от органических паров A2.
426057 6057		ABE1	Защита от органических, неорганических и кислых газов и паров (ацетон, хлор, сероводород, цианистый водород, оксид серы).
426059 6059		ABEK1	Защита от аммиака и его органических производных, кислых газов и органических паров с температурой кипения выше +65°C, хлора, хлористого водорода, диоксида серы, диоксида хлора, фтороводорода.
426075 6075		A1+ формальдегид	Защита от формальдегидов и органических паров.

**Полотно холстопрошивное
нетканное****520075** ХПП, ширина - 75 см**520150** ХПП, ширина - 150 см**Конус сигнальный (320 мм)****510320** КС-1.2 с белой полосой**511320** КС-1.3 с СОП**Лента оградительная****510050** ЛО, ширина - 50 мм**510075** ЛО, ширина - 75 мм**Характеристики**

- **Цвет:** бело-красная
- **Толщина:** 45 мкр

**520100 Салфетки Sontara® EC
(DuPont™) в рулоне****Характеристики**

- **Состав:** 49% целлюлоза, 51% полиэфир
- **Плотность:** 76 г/кв.м.
- **Размер:** листы 300×380 мм
- **Упаковка:** рулон, в рулоне 400 салфеток
- **Цвет:** бирюзовый

**Конус сигнальный (520 мм)****510520** КС-2.5 с СОП и белой полосой**511520** КС-2.3 с белыми полосами

Скотч малярный

510003 CM, ширина - 50 мм, длина - 20 м

510004 CM, ширина - 50 мм, длина - 40 м



Мешок полипропиленовый

518483 Мешок, размер 55x95 см

518484 Мешок, размер 70x120 см



Ведро оцинкованное

510002 Ведро, объем - 9 л

510001 Ведро, объем - 12 л



Лопаты

517691 Лопата совковая

517692 Лопата штыковая

517693 Лопата снеговая



517694 Веник Сорго ЛЮКС



520200 Ветошь в брикете

Характеристики


- **Размер:** 40x50 см (-+ 10 см)
- **Масса:** 10 кг
- **Состав:** хлопок



Таблица соответствий размера

Основные размерные признаки типовых фигур женщин


ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам»



Размер (жен.)	Обхват груди, см (A)	Обхват бедер, см (B)	Рост, см (C)
80/84	80-84	86-90	158-164, 170-176
88/92	88-92	94-98	158-164, 170-176
96/100	96-100	102-106	158-164, 170-176
104/108	104-108	110-114	158-164, 170-176
112/116	112-116	118-122	158-164, 170-176
120/124	120-124	126-130	158-164, 170-176

Основные размерные признаки типовых фигур мужчин

ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам»



Размер (муж.)	Обхват груди, см (A)	Обхват бедер, см (B)	Рост, см (C)
88/92	88-92	72-76	170-176, 182-188
96/100	96-100	80-84	170-176, 182-188
104/108	104-108	88-92	170-176, 182-188
112/116	112-116	104-108	170-176, 182-188
120/124	120-124	112-116	170-176, 182-188

Размерная шкала женской ПВХ обуви



Размер обуви штихмассовый	35	36	37	38	39	40
Размер обуви метрический, мм	225	232	240	247	255	262

Размерная шкала мужской ПВХ обуви



Размер обуви штихмассовый	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Размер обуви метрический, мм	247	255	262	270	277	285	292	300	307

Трикотаж

Размер	Российский размер	Международная система
80/84	40/42	XS
88/92	44/46	S
96/100	48/50	M
100/104	50/52	L
104/108	52/54	XL
112/116	56/58	XXL
120/124	60/62	XXXL

